# CINTAS ADHESIVAS 2021

SOLARG

# INDICE


| | Referencia | Descripción | Nº página |
|---|---|---|---|
| PINTURA – CINTAS DE PAPEL | | | |
| | CINCR | Cinta papel krepp | 3 |
| | 4334 | Cinta papel precisión mask | 3 |
| SANEAMIENTO CALEFACCION | | | |
| | CALP | Cinta poliéster aluminizada | 5 |
| | CAL30 | Cinta aluminio 30 micras | 5 |
| | CAL30B | Cinta aluminio 30 micras blanca | 5 |
| | CALR | Cinta aluminio 30 micras reforzada | 6 |
| | 50577 | Cinta adhesiva aluminio negro mate | 6 |
| SECTOR ELECTRICO | | | |
| | CPVC7 | Cinta aislante de pvc advance | 7 |
| | CPVC74 | Cinta aislante de pvc advance 105º | 7 |
| | CINVU | Cinta auto vulcanizable 0,75mm | 7 |
| | CINH01 | Cinta fibra de vidrio 180º | 5 |
| FERIAS – TV - ESPECTACULOS | | | |
| | CMARC | Cinta adhesiva de marcaje suelos | 5 |
| | 4169 | Cinta vinilo mate juntas de linoleum | 5 |
| | CAM130 | Cinta americana económica | 5 |
| | CAM1 | Cinta americana económica ADVANCE AT169 | 6 |
| | CAM2 | Cinta americana intermedia ADVACNE AT175 | 6 |
| | CAMG2 | Cinta americana Gaffer mate | 6 |
| | 4671F | Cinta americana mate Gaffer fluorescente | 6 |
| | CAMTR | Cinta americana transparente | 6 |
| | CFLUOR | Cinta adhesiva fluorescente | 7 |
| | 60950 | Cinta antideslizante | 7 |
| | SLIPW | Cinta cubre cables TUNEL TAPE | 7 |
| | CINDT | Cinta delimitación no adhesiva | 7 |
| | CIND231 | Cinta doble cara moqueta | 7 |
| | CIND241 | Cinta doble cara moqueta “azul” | 8 |
| EMBALAJES | | | |
| | CINCPP | Precinto polipropileno | 8 |
| | CPVC240 | Precinto pvc | 8 |
| | FILM | Fil paletización manual | 8 |
| CONDICIONES DE VENTA | | | 9 |

# CINTAS DE PAPEL / CREPE / PINTURA

**CINCR** CINTA PAPEL PINTOR CREPE 460

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CINCR-45X19** | 45 | 19 | 96 | 0,7812 |
| **CINCR-45X25** | 45 | 25 | 72 | 1,0275 |
| **CINCR-45X38** | 45 | 38 | 48 | 1,5605 |
| **CINCR-45X50** | 45 | 50 | 36 | 2,0525 |

Cinta de enmascarar realizada a base de papel semiencrespado y adhesivo de caucho natural. Ideal para aplicaciones de pintura en el hogar o la industria. Se adecua a la pintura hasta 60º C

| SOPORTE | ADHESIVO | ESPESOR SOPORTE (micras) | ESPESOR TOTAL (micras) | ADHESIVIDAD (N/cm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm) | ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL | SOLVENTE | 90 | 131 | 2,5 | 50 | 10 |

**4334** CINTA PAPEL ENMASCARADO PRECISION MASK

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **4334-50X19** | 50 | 19 | 48 | 3,8941 |
| **4334-50X25** | 50 | 25 | 36 | 5,1567 |
| **4334-50X30** | 50 | 30 | 30 | 6,1835 |
| **4334-50X38** | 50 | 38 | 24 | 7,8564 |
| **4334-50X50** | 50 | 50 | 18 | 10,3018 |

tesa® 4334 Precision Mask está compuesta de un soporte de papel extrafino pero a su vez muy resistente y con un adhesivo acrílico. La combinación de un soporte de alta calidad con un dhesivo de formulación inusual, permiten retirar la cinta fácilmente hasta 5 meses después de su aplicación. Esto permite realizar diversas tareas de pintura en un solo proceso de enmascarado. Esta cinta es adecuada para casi todos los trabajos de pintura interior. Se puede aplicar con pinturas y lacas base agua e incluso se puede utilizar con técnicas que requieren espátula, paleta o llana. Es apropiada para una gran variedad de superficies como: el cristal, aluminio, el PVC y la madera. Está especialmente indicada para aplicaciones en interiores.

# CINTAS DE ALUMINIO/CALEFACCION/AIRE ACONDICIONADO/ILUMINACION

**CALP** CINTA ADHESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO AT243

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CALP-50X50** | 50 | 50 | 96 | 2,4152 |

Cinta adhesiva de polyester aluminizado con adhesivo acrílico especial para el sellado de las juntas de los conductos rígidos de calor/ frío

- Aluminio : 30 Micrón
- Adhesivo: Acrílico
- Propagación llama : No propaga
- Temperatura : -20º C / 80º C

**CAL30** CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 30 MICRAS

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAL30-5X50** | 5 | 50 | 180 | 1,3156 |
| **CAL30-10X50** | 10 | 50 | 180 | 1,9021 |
| **CAL30-25X50** | 25 | 50 | 48 | 3,9564 |
| **CAL30-50X25** | 50 | 25 | 64 | 3,3902 |
| **CAL30-50X50** | 50 | 50 | 32 | 6,6471 |
| **CAL30-50X75** | 50 | 75 | 20 | 9,9705 |
| **CAL30-50X100** | 50 | 100 | 16 | 13,294 |

**Soporte:** Aluminio
**Adhesivo:** Acrílico Modificado
**Protector/color:** Papel siliconado / Blanco **Esp. (mm):** 0.07
**Fuerza Adhesiva (N/25mm):** 16 **T (ºC):** -30 +100
Aplicaciones sectores industriales del aislamiento y la construcción.sellado de conductos , doble acristalamiento,

**CAL30B** CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO BLANCA AT217

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAL30BL-45,7X50** | 45,7 | 50 | 24 | 17,0153 |

Aluminio : 30 Micrón
Adhesivo: Acrílico
Propagación llama : No propaga UL 723 Temperatura : -20º C / 110º C
Cinta adhesiva de aluminio color blanco especial para el sellado de las juntas de los conductos rígidos de calor/ frío

**CALR** CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 30 MICRAS REFORZADA AT501

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CALR-50X50** | 50 | 50 | 24 | 24,2604 |
| **CALR-50X75** | 50 | 75 | 16 | 36,3768 |

Aluminio : 30 Micrón
Adhesivo: Acrílico
Propagación llama : No propaga UL 723 Temperatura : -20º C / 80º C
Cinta adhesiva de aluminio especial para el sellado de las juntas de los conductos rígidos de calor/ frío. Reforzada con fibra de vidrio

**50577** CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO NEGRO MATE

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **50577-25X50** | 25 | 50 | 18 | 23,9817 |

Aluminio : 30 Micrón
Adhesivo: Acrílico
Propagación llama : No propaga UL 723 Temperatura : -20º C / 160º C
Cinta adhesiva de aluminio color negro especial para el sellado de las juntas de focos. Fácil de de retirar sin dejar restos de adhesivo. Superficie totalmente mate y adhesivo negro

## SECTOR ELECTRICO

**CPVC7** CINTA AISLANTE PVC 0,13 MM AUTOEXTINGUIBLE HOMOLOGADA

BS EN 60454/Type 2

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CPVC7-10X19** | 10 | 19 | 96 | 0,56 |
| **CPVC7-20X19** | 20 | 19 | 48 | 0,94 |
| **CPVC7-25X25** | 25 | 25 | 24 | 2,25 |
| **CPVC7-25X50** | 25 | 50 | 18 | 4,55 |

Colores:
Espesor 0,13 mm
Tensión rotura: 26N/cm
Elongación 180%
Adhesión al acero: 2,4 N/cm
Temperatura servicio: -5ºC / +70ºC
Cinta aislante de PVC,retardante a la llama y autoextinguible.Indicada para señalización de cables . Resistente UV

**CPVC74** CINTA AISLANTE PVC 0,15 MM AUTOEXTINGUIBLE 105ºC

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CPVC74-33X19** | 33 | 19 | 96 | 3,91 |

Espesor 0,15 mm
Tensión rotura: 25N/cm
Elongación 150%
Adhesión al acero: 3,0 N/cm
Temperatura : -5ºC / +105ºC
Cinta aislante de PVC para aplicaciones que requieran una elevada temperatura , retardante a la llama y autoextinguible. Indicada para señalización de cables. Resistente UV

**CINVU** CINTA AUTOVULCANIZABLE 0,76 MM (2517)

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CINVU-10X19** | 9 | 19 | 48 | 4,98 |

Reparación y protección de empalmes hasta 62 Kv .
Aislamiento eléctrico . Optima resistencia a los agentes atmosféricos.
Ideal para impermeabilizar.
Sellado empalmes B:T: y refuerzo del aislamiento de los cables
Espesor 0,76 mm

## FERIAS-TV-PLATOS

**CMARC** CINTA MARCAJE SUELOS ZONA SEGURIDAD/ LINOLEUM

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS x CAJA | € x ROLLO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CMARC-33X50** | 33 | 50 | 36 | 9,4312 | |
| **CMARC-33x50-A/N** | | | | | |
| **CMARC-33x50-R/B** | 33 | 50 | 36 | 11,3164 | |
| **CMARC-33x50-V/B** | | | | | |

Cinta adhesiva orientada al aviso tanto para los elementos fijos como para móviles que puedan ser peligrosos o potenciales causantes de daños o lesiones. Esta cinta contribuye a cumplir con las normas de seguridad. CMARC hace que el marcaje y la identificación sea un proceso fácil , rápido y limpio. Se puede usar como cinta vinilo mate para juntas de linóleum economica

**CAM130** CINTA ADHESIVA TEXTIL "AMERICANA" ECONOMICA BRILLO

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **C1300-50X50** | 50 | 50 | 24 | 7,09 |
| **C1300-10X50** | 10 | 50 | 160 | 2,04 |

Cinta textil plastificada ideal para empalmes,sellado de conductos,....
Adhesivo Hotmelt base caucho
Elongación: 20%
Adhesión al acero: 7,0 N/cm
Espesor : 0,20 mm
Adhesión sobre si misma: 4,0 N/cm
Temperatura : -10º C / +60º C

**CAM1** CINTA ADHESIVA TEXTIL "AMERICANA" ECONOMICA AT169 **BRILLO**



| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAM169-25X50** | 25 | 50 | 48 | 5,244 |
| **CAM169-50X50** | 50 | 50 | 24 | 9,177 |

COLORES: ● ● o

Tensión rotura : 31 N/cm
Elongación: 20%
Adhesión al acero: 7,0 N/cm
Espesor : 0,20 mm
Adhesión sobre si misma: 4,0 N/cm
Temperatura : -50º C / +65º C

Cinta plastificada ideal para aplicaciones donde se requiera una cinta adhesiva de gran resistencia . Jardinería , hogar , automóvil .

**CAM2** CINTA ADHESIVA TEXTIL "AMERICANA" INTERMEDIA AT175 **BRILLO**

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAM175-25X50** | 25 | 50 | 48 | 5,888 |
| **CAM175-50X50** | 50 | 50 | 24 | 12,524 |

Tensión rotura : 32 N/cm
Elongación: 14%
Adhesión al acero: 5,5 N/cm
Espesor : 0,23 mm
Adhesión sobre si misma: 3,5 N/cm
Temperatura : -50º C / +80º C

Cinta textil plastificada ideal para aplicaciones donde se requiera una cinta adhesiva de gran resistencia . Jardinería , hogar , automóvil . Fácil rotura manual , elevada resistencia humedad.

## CAM3 CINTA ADHESIVA TEXTIL “AMERICANA” SUPERIOR AT180 **BRILLO**

COLORES: ● ● ● ● ● ● o

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAM180-5X50** | 5 | 50 | 96 | 2,024 |
| **CAM180-50X50** | 25 | 50 | 48 | 9,568 |
| **CAM180-50X50** | 50 | 50 | 24 | 17,503 |
| **CAM180-50X75** | 50 | 75 | 24 | 26,255 |

Tensión rotura : 70 N/cm
Adhesión al acero: 4,5 N/cm
Adhesión sobre si misma: 3,0 N/cm
Elongación: 30%
Espesor : 0,28 mm
Temperatura : -50º C / +80º C

Cinta ideal para aplicaciones donde se requiera una cinta adhesiva de gran resistencia . Jardinería , hogar , automóvil . Elevada resistencia humedad . Resistencia intemperie inmejorable. Se puede escribir encima . No deja restos de adhesivo

## CAM202 CINTA ADHESIVA TEXTIL GAFFER AT202 **BRILLO**

COLORES: ● ● ● ● ● ● o

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CAM202-50X50** | 50 | 50 | 24 | 14,15 |

Tensión rotura : 33 N/cm
Adhesión al acero: 5,5 N/cm
Adhesión sobre si misma: 3,5 N/cm
Elongación: 13%
Espesor : 0,22 mm
Temperatura : -50º C / +80º C

Cinta textil plastificada ideal para aplicaciones donde se requiera una cinta adhesiva de gran resistencia . Platos de TV . Elevada resistencia humedad . Se puede escribir encima . No deja restos de adhesivo. Acabado brillo.

## CMAT200 CINTA TEXTIL GAFFER AT200 **MATE**

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CMAT200-50X25** | 50 | 25 | 48 | 14,973 |
| **CMAT200-50X50** | 50 | 50 | 24 | 27,945 |

Tensión rotura : 40 N/cm
Adhesión al acero: 4,5 N/cm
Elongación: 20%
Espesor : 0,26 mm
Temperatura : -10º C / +80º C
COLORES: ● ● ● ● ● ● o

Cinta textil plastificada sin brillo ideal para aquellas aplicaciones donde se requiera una cinta adhesiva de gran resistencia que no produzca brillo . Indicada para aplicaciones en sectores como la iluminación , platos TV . Retardante a la llama

## CMATL CINTA TEXTIL GAFFER **MATE**

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CMATL-50X50** | 50 | 50 | 24 | 13,40 |

Tensión rotura : 40 N/cm
Adhesión al acero: 4,5 N/cm
Elongación: 20%
Espesor : 0,26 mm
Temperatura : -10º C / +80º C

Mag Xtra Matt. Calidad media, combinado con un adhesivo resistente. Apariencia Mate. Ideal para Televisión, Cine, Fotografía, Teatro etc. Semi-PROFESIONAL. Colores Negro,y blanco, posibilidad de suministro en otros colores.

## 4671F CINTA ADHESIVA TESABAND PREMIUM FLUORESCENTE

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € X UD |
|---|---|---|---|---|
| **4671F-25X19** | 25 | 19 | 48 | 8,67 |
| **4671F-25X25** | 25 | 25 | 36 | 11,41 |
| **4671F-25X38** | 25 | 38 | 24 | 17,35 |

**Aplicación**
- Multitud de marcajes por color
- Señalización suelos
- Fijación de moquetas en ferias

**Características del Producto**
- Se adhiere incluso en superficies rugosas
- No reflectante
- Maleable
- Se puede rotular
- 4 colores de alta visibilidad
- Fácil de cortar con la mano

## CFLUOR CINTA ADHESIVA FLUORESCENTE

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CFLUOR-5X25** | 5 | 25 | 10 | 16,41 |
| **CFLUOR-9X25** | 9 | 25 | 10 | 23,44 |
| **CFLUOR-30X25** | 30 | 25 | 10 | 58,40 |

Esta cinta que brilla en la oscuridad es ideal para marcar áreas del escenario poco iluminadas. Tiene un brillo verde-amarillento que dura horas. Cada rollo, de 24 mm de ancho, tiene un fuerte adhesivo para que sea duradera, incluso en áreas de mucho tráfico.

## 60950/55587 CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE SEGURIDAD

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **55587-5X25** | 5 | 25 | 6 | 7,0582 | |
| **55587F-5X25** | 5 | 25 | 6 | 8,8912 | |
| **60950-15X25** | 15 | 25 | 6 | 21,1966 | |
| **60950F-15X25** | 15 | 25 | 6 | 26,3934 | |
| **60950-15X50** | 15 | 50 | 3 | 42,3517 | |
| **60950-15X100** | 15 | 100 | 3 | 84,4827 | |

La cinta antideslizante se puede utilizar en cualquier lugar donde se requiere un paso firme y seguro para evitar resbalones. Las cintas de seguridad antideslizantes tesa tienen una capa de aluminio sobre un soporte de PVC que combina que se pueda cortar con la mano y fácil de aplicar sobre superficies duras y resistentes, duradero hasta máximo 2 años. El adhesivo acrílico ofrece una fuerte adhesión en multitud de superficies y permite retirar la cinta sin dejar restos de residuos. La cinta antideslizante tesa es resistente a los productos de limpieza habituales, al agua (incluso agua salada), son resistentes a los rayos ultravioletas para ser utilizada en el exterior y resistente a temperaturas de -10ºC a +50ºC. Colores: Negro / Transparente / Fotoluminiscente / Amarillo-Negra

## SLIPW CINTA ADHESIVA CUBRE CABLES "TUNEL TAPE"

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| SLIPW-30-AM/NE | 25 mts | 145 mm | 24 | 37,25 |
| SLIPW-30-NE | 25 mts | 145 mm | 24 | 30,49 |

Esta cinta que brilla en la oscuridad es ideal para marcar áreas del escenario poco iluminadas. Tiene un brillo verde-amarillento que dura horas. Cada rollo, de 24 mm de ancho, tiene un fuerte adhesivo para que sea duradera, incluso en áreas de mucho tráfico.

## CINDT CINTA DELIMITACION ZONA TRABAJO NO ADHESIVA

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | CANTIDAD X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CINDT-100X80-RO/BL** | 100 | 80 | 24 | 3,78 |

Delimitación zonas de trabajo /peligro CINTA NO ADHESIVA

## CIND231 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA TEJIDO PARA MOQUETA

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CIND231-25X19** | 25 | 19 | 110 | 2,57 |
| **CIND231-25X25** | 25 | 25 | 80 | 3,35 |
| **CIND231-25X30** | 25 | 30 | 70 | 3,96 |
| **CIND231-25X38** | 25 | 38 | 55 | 4,95 |
| **CIND231-25X50** | 25 | 50 | 40 | 6,56 |

**APLICACIONES:** Colocación de moquetas sobre suelos o superficies irregulares. Soporte de fácil desgarro manual. Adhesivo color blanco.

**SOPORTE:** Tejido de gasa de poliéster.
**PROTECTOR:** Papel siliconado color habana
**ADHESIVO:** Hotmelt base caucho

**ESPESOR:** 0.15mm
**FUERZA ADHESIVA:**
**Afera 5001:** 20 N/25 mm
**Tª:** -10ºC + 60ºC

**CIND241** CINTA ADHESIVA DOBLE CARA "AZUL" PARA MOQUETA



| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **CIND241-50X30** | 50 | 30 | 56 | 6,38 |
| **CIND241-50X50** | 50 | 50 | 32 | 10,65 |

**APLICACIONES:** Colocación de moquetas en ferias. No deja residuos de adhesivo en el suelo. Cara externa adhesivo removible .Soporte de color azul de fácil desgarro manual

**SOPORTE:** Film de polietileno
**COLOR:** Azul
**PROTECTOR:** Papel siliconado color blanco
**ADHESIVO:** Int.acrílico modificado
Ext. Acrílico

**ESPESOR:** 0.15 mm
**FUERZA ADHESIVA:**
**Afera 5001:** Int. 35 N/25 mm.
Ext. 7 N/25 mm.
**Tª:** -20ºC + 100ºC

## EMBALAJE

**CINCPP** CINTA PRECINTO POLIPROPILENO 5005

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CINPP-66X50** | 66 | 50 | 36 | 1,1273 | |
| **CINPP-132X50** | 132 | 50 | 36 | 2,2541 | |

La cinta adhesiva de polipropileno con adhesivo Hot melt de caucho sintético es la cinta para precintar con la mejor relación calidad/precio del mercado. Disponible en colores transparente,blanco y marron.

| SOPORTE | ADHESIVO | ESPESOR SOPORTE (micras) | ESPESOR TOTAL (micras) | ADHESIVIDAD (N/cm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm) | ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOPP | HOT-MELT | 25 | 42,5 | 5,2 | 38 | 100 |

**CPVC240** CINTA PRECINTO PVC 240

| ARTICULO | LARGO MTS | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **CINPVC-66X50** | 66 | 50 | 36 | 2,1505 | |
| **CINPVC-66X50** | 66 | 50 | 36 | 2,1505 | |
| **CINPVC-66X50F** | 66 | 50 | 36 | 2,1505 | Fluor |
| **CINPVC-132X50** | 132 | 50 | 36 | 4,3010 | |
| **CINPVC-132X50** | 132 | 50 | 36 | 4,3010 | |
| **CINPVC-132X50F** | 66 | 50 | 36 | 2,1505 | Fluor |

La cinta adhesiva de pvc con adhesivo solvente de caucho natural es la cinta para precintar para aquellas aplicaciones que requieran una cinta precinto de elevado espesor y resistencia a la tracción. Especialmente indicada para cierre de bultos de gran peso. Disponible en colores transparente,blanco y marron. Negro , amarillo, rojo , azul , verde , naranja y naranja fluor

**FILM** FILM POLIETILENO

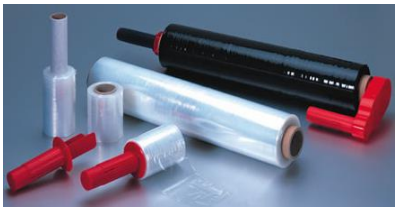

| ARTICULO | PESO | ANCHO MM | UDS X CAJA | € x ROLLO |
|---|---|---|---|---|
| **FILM23** | 2,4 | 500 | 6 | 8,80 |
| **FILM23N** | 2,8 | 500 | 6 | 13,98 |
| | | | | 3,77 |
| **APLICADOR** | | | | |

Film de polietileno lineal de baja densidad fabricado por coextrusión tipo cast. Gran resistencia y alto rendimiento. El film de color negro protege además la mercancía de la luz solar

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Tarifa de precios sujeta a dtos. por cantidad (excepto productos con precio único)

SOLO SE ADMITEN DEVOLUCIONES EN CASO DE MERCANCIA DEFECTUOSA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 2 MESES POSTERIORES A LA FECHA FACTURA.

## POLITICA ENVIO DE MERCANCIA

PORTES ESPAÑA (PENINSULA Y BALEARES)
- Portes pagados para pedidos superiores a 400 euros
- Para pedidos inferiores a 400 euros se cargará en factura 10 euros por bulto

PORTES ANDORRA
- Portes pagados para pedidos superiores a 500 euros
- Para pedidos inferiores a 500 euros se cargaran en factura 15 euros por bulto
- DESPACHO E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PORTES CANARIAS,CEUTA Y MELILLA
- Portes pagados para pedidos superiores a 500 euros
- Portes pedidos inferiores a 500 euros se cargaran en factura 15 euros por bulto
- DESPACHO E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PORTES PORTUGAL (PENINSULA)
- Portes pagados para pedidos superiores a 500 euros
- Entrega puerta a puerta con el cliente
- Madeira y Azores portes debidos
- DESPACHO E IMPUESTOS NO INCLUIDOS

SOLARG

Gomis 84-88
08023 Barcelona
Tel +34 93 2135184
www.solarg.es